

## GAC21IT

Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili, doppia deflessione.

### VANTAGGI

- Qualità e finitura del prodotto.
- Dimensioni standard a stock.
- Disponibile software di selezione.



### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Bocchetta di mandata per montaggio a parete.



### Gamma


- Modelli con portate da 80 a 4000 m<sup>3</sup>/h.
- Finitura standard: alluminio anodizzato naturale.

### Denominazione

<b>GAC/V</b>	<b>21IT</b>	<b>200x100</b>	<b>RAL 9016</b>
G: griglia	modello	dimensione	finitura
A: alluminio	21: alette regol.	base x	- allum. anod.
C: fissaggio clips	doppia deflessione	altezza (mm)	- RAL ...
V: fissaggio a viti	IT: produzione italiana		

### Dati dimensionali

- Quote di foratura: base x altezza (B x H)

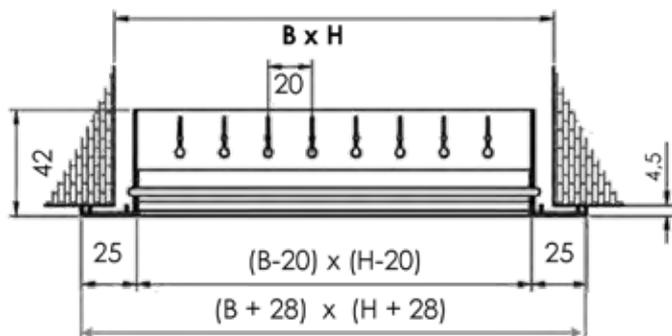

### Tabella di selezione rapida

Dimensioni [mm]	Ak [m <sup>2</sup> ]	Q portata [m <sup>3</sup> /h]	Dimensioni [mm]	Ak [m <sup>2</sup> ]	Q portata [m <sup>3</sup> /h]	Dimensioni [mm]	Ak [m <sup>2</sup> ]	Q portata [m <sup>3</sup> /h]
200x100	0,010	50 - 220	400x200	0,060	320 - 1300	600x200	0,084	450 - 1820
200x150	0,016	80 - 350	400x300	0,084	450 - 1820	600x300	0,133	710 - 2880
200x200	0,023	120 - 500	400x400	0,113	610 - 2450	600x400	0,179	960 - 3870
250x100	0,013	70 - 290	500x100	0,029	150 - 630	800x150	0,084	450 - 1820
300x100	0,016	80 - 350	500x150	0,051	270 - 1110	800x200	0,113	610 - 2450
300x150	0,029	150 - 630	500x200	0,071	380 - 1540	800x300	0,179	960 - 3870
300x200	0,039	210 - 850	500x300	0,113	610 - 2450	800x400	0,225	1210 - 4860
300x300	0,060	320 - 1300	500x400	0,145	780 - 3140	1000x200	0,145	780 - 3140
400x100	0,023	120 - 500	600x100	0,039	210 - 850	1000x300	0,225	1210 - 4860
400x150	0,039	210 - 850	600x150	0,060	320 - 1300	1000x400	0,301	1620 - 6510

Ak: area effettiva di passaggio aria.

### Costruzione / Composizione

- Cornice ed alette in alluminio estruso.
- Alette passo 20 mm, singolarmente regolabili.
- Doppio filare di alette: anteriore verticale e posteriore orizzontale.
- Fissaggio a clips.

### Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.
- Doppio filare: anteriore orizz. e posteriore verticale (**GAC22IT**).
- A singolo filare orizz. (**GAC10IT**) o vert. orientabile.
- Fissaggio con viti a vista.

### Accessori

#### RFS07IT

- Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette contrapposte.

#### CFU05

- Controtelaio in lamiera zincata.

#### PFU20

- Plenum di raccordo in lamiera d'acciaio zincato attacco assiale.

#### PFU21

- Plenum di raccordo in lamiera d'acciaio zincato attacco laterale.

#### PPS20IT

- Plenum in Policarbonato con innesto rapido per tubo flessibile completo di serranda.

